BOFA™
A Donaldson Company

A WORLD LEADER IN FUME EXTRACTION TECHNOLOGY

ILF 600

Posledná aktualizácia 02.02.2022

In-line filter poskytuje dlhšiu životnosť pre aplikácie, ktoré vytvárajú veľké množstvo prachu a častíc.

In-line predfiltre od spoločnosti BOFA boli navrhnuté špeciálne pre aplikácie, ktoré vytvárajú veľké množstvo prachu alebo častíc. Filtračná jednotka je umiestnená vedľa hlavného systému filtrácie výparov BOFA, aby sa zvýšila celková kapacita filtra a predĺžila sa životnosť hlavných filtrov. Na požiadanie je k dispozícii celý rad typov a konfigurácií filtrov v závislosti od použitia.

Technológia

Ochranný servisný plán

Norma kvality SureCHECK

Kľúčové vlastnosti ILF 600

Predĺžená životnosť filtra
Štandard

Veľká filtračná plocha
Štandard

Technická špecifikácia - ILF 600

1. Vstup - 125mm

2. Veko

3. Závesy filtračného priestoru

4. Výstup odsávania – 125 mm

Spoločnosť BOFA môžete kontaktovať na **https://bofainternational.com/en/contact/**

https://bofainternational.com/en/portal/datasheets/ilf-600/

Schválenie: REACH a RoHS. Špecifické akreditácie viď. technické údaje jednotlivých produktov.

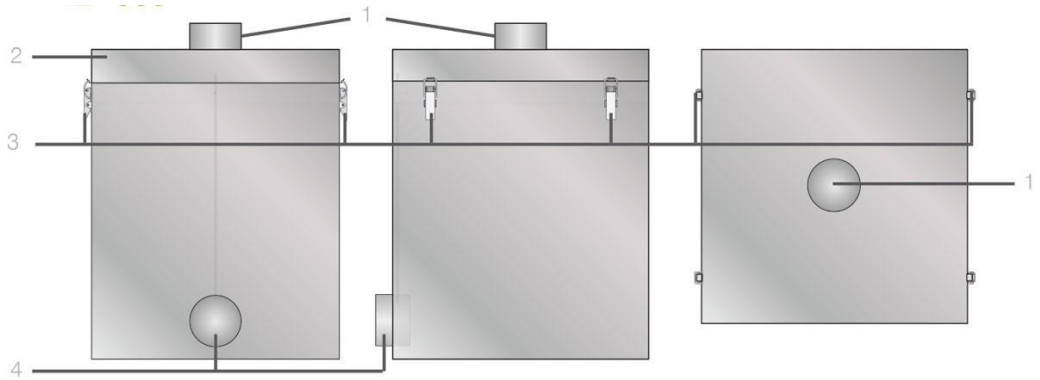

In-line filtračný systém

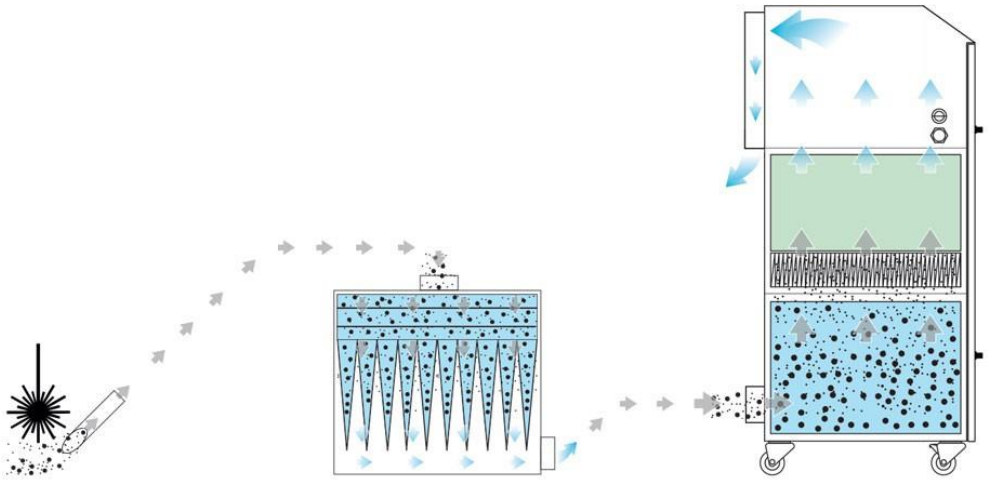

Prúdenie vzduchu cez filtre

Predfilter

Čistý vzduch

Kontaminovaný vzduch

Častice

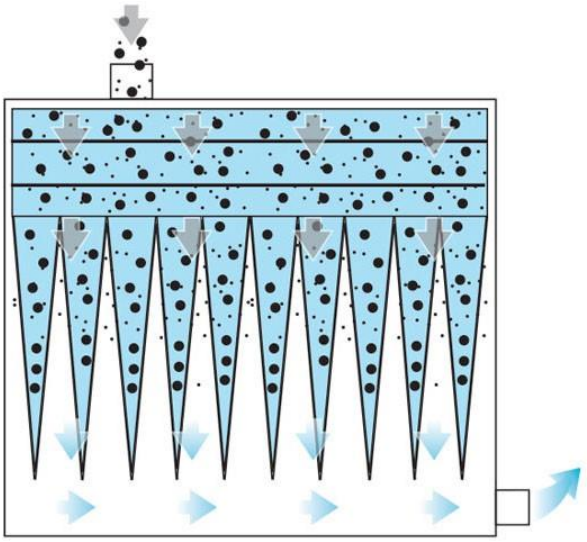

Technické údaje		
	EÚ	**US**
Rozmery (VxŠxH)	820 x 631 x 635 mm	32,28 x 24,84 x 25”
Konštrukcia skrine	nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ

Technické údaje

Hmotnosť	35 kg	77 lb
Výstup odsávania	125 mm	4,9”

Špecifikácie predfiltra (nižšej triedy	
Konštrukcia filtračného média	Vreckový filter
Účinnosť filtra	82% pri 1 mikróne

Špecifikácie predfiltra (vyššej triedy)	
Konštrukcia filtračného média	Skladaný filter
Účinnosť filtra	95% pri 0,9 mikrónu

Čísla dielov jednotky	
Model	**Číslo dielu**
ILF 600 s 10-vreckovým filtrom, nehrdzavejúca oceľ – nižšia trieda	A1030073
ILF 600 s 10-vreckovým filtrom, nehrdzavejúca oceľ – vyššia trieda	A1030438

Čísla dielov náhradných filtrov	
Predfilter nižšej triedy	**Predfilter vyššej triedy**
A1030151 (10- vreckový)	A1030255 (10- vreckový)

Iné jazyky

ILF 600
Francúzsky

Údajový hárok bol v čase publikácie správny.

Ak je to možné, uhlík používaný v jednotkách BOFA odstraňuje širokú škálu VOC, avšak je zodpovednosťou používateľa, aby zabezpečil, že uhlík je vhodný na jeho konkrétne použitie. Ohľadne podrobností týkajúcich sa konkrétneho použitia nás prosím kontaktujte.

Dôležité upozornenie: *Použitie a výkon produktov spoločnosti BOFA v konkrétnej aplikácii, vrátane podmienok, za ktorých sa produkt používa, môže ovplyvniť mnoho faktorov, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti BOFA. Keďže tieto faktory spadajú výlučne do rámca vedomostí a kontroly používateľa, je nevyhnutné, aby používateľ vyhodnotil produkty, aby zistil, či je produkt vhodný na konkrétny účel a či je vhodný pre aplikáciu používateľa. Všetky produkty, špecifikácie produktov, dostupnosť a údaje sa môžu meniť bez upozornenia a môžu sa líšiť v závislosti od regiónu alebo krajiny.*

Pred vytlačením dokumentu porozmýšľajte! Myslite na životné prostredie.